

## SIRIUS



### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Montáž svietidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.

Pred montážou je nutné:

- svietidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobku. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svietidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.

Nedotýkajte sa LED čipov rukou ani náradím.


### POSTUP:

Upevňovacie držiaky na telese svietidla sú posúvateľné, medzi držiakmi je potrebné dodržať vzdialenosť min. 800mm a max.1100 mm. Vyvrtajte otvory pre hmoždinky a pripevnite držiaky.



Zapojenie svietidla na elektrickú sieť sa vykonáva zapojením kábla zo siete elektrickej energie do svorkovnice vo svietidle.

N (modrý vodič)  
PE (zeleno-žltý vodič)  
L (hnedý vodič)

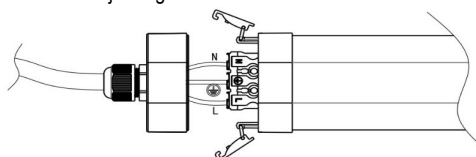


Prípadná regulácia sa vykonáva zapojením ovládacích vodičov do konektoru označeného "DIM" resp. "DALI". Ak na tomto vstupe nie je detekovaný signál, svietidlo funguje ako nestmievateľná verzia.

Dbajte na správne zapojenie jednotlivých vodičov. POZOR! Prevedenia s predradníkmi DALI sú pod stálym napätím, aj keď nesvietia.

Týmto je svietidlo pripravené k prevádzke.

**V prípade poruchy svietidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.**

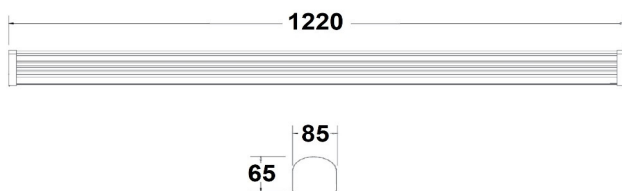

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájacie napätie: 220-240V, 50/60Hz  
Trieda ochrany: trieda I.  
Krytie: IP67  
Okolité teplota: od -30°C do 30°C

### TYPY A PREVEDENIA:

označenie	prikon	rozmery	hmotnosť	počet svietidiel na istič 16A
69025xD; SIRIUS	<b>25W</b>	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 72ks ; char.C: 120ks
69035xD; SIRIUS	<b>36W</b>	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 36ks ; char.C: 60ks
69050xD; SIRIUS	<b>52W</b>	L=1220mm, W=85mm, H=65mm	2,5 kg	char.B: 31ks ; char.C: 51ks

x = optika (6 = optika Z60; 9 = optika Z90; R = optika REG; A = optika A1)

D = prevedenie s predradníkom DALI