


**Technický list**  
**ALFA - 60 180 126EVG**

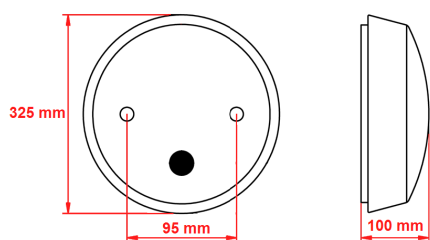

Svietidlo **ALFA** navrhnuté na osvetľovanie vnútorných priestorov pre kompaktné žiarivky. Teleso svietidla je vyrobené z ABS, svetelnočinná časť z nárazuvzdorného polystyrolu, dodávané v opálovom prevedení. Svetidlá sú dodávané štandardne s elektronickými predradníkmi.

**Typy a prevedenia:**

**60 180 118EVG** - ALFA-118 s el. predradníkom pre G24 1x18W

**60 180 126EVG** - ALFA-126 s el. predradníkom pre G24 1x26W

**60 180 218EVG** - ALFA-218 s el. predradníkom pre G24 2x18W

**60 180 226EVG** - ALFA-226 s el. predradníkom pre G24 2x26W

**Špecifikácia ALFA - 60 180 126EVG**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>svetelný zdroj</b>             | GU24 1x26W   |
| <b>svetelný tok zdroja</b>        | 1x1800 lm    |
| <b>objímka</b>                    | GU24         |
| <b>stredná doba života</b>        | 20.000 hod.  |
| <b>teplota chromatickosti Tc</b>  | 4000 K       |
| <b>menovité napájacie napätie</b> | 230V / 50 Hz |
| <b>príkon svietidla</b>           | 29 W         |
| <b>trieda ochrany</b>             | CL II.       |
| <b>krytie svietidla</b>           | IP 54        |
| <b>okolitá teplota</b>            | -15 až 25°C  |
| <b>hmotnosť svietidla</b>         | 0,80 kg      |