


LED LINE gen.2

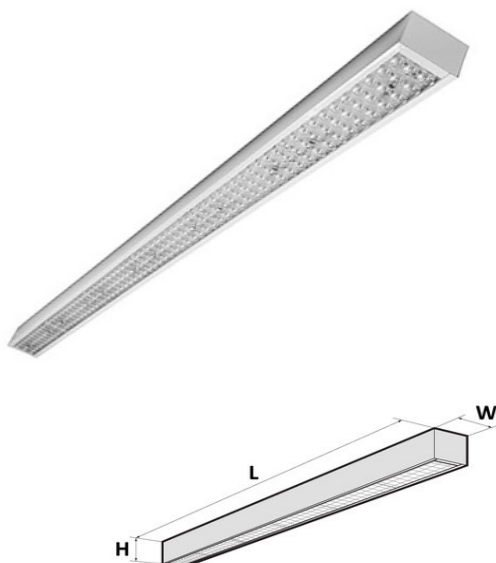

POPIS:

LED LINE gen.2 je stropné/závesné svietidlo určené pre celkové osvetlenie výrobných hál, priemyselných priestorov a iných podobných priestorov.

Teleso svietidla je vyrobené z oceľového plechu, farbu je možné upraviť podľa želania zákazníka.

Svietidlo je možné vyrobiť s rôznymi optikami, použité sú kvalitné LED čipy s vysokým merným výkonom a dlhou životnosťou.

Na svietidlo **LED LINE gen.2** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok.

TYPY A PREVEDENIA:

označenie	príkon	svetelný tok (pri 4000K, CRI80)	rozmery (mm)	hmotnosť
25130xx4z; LED LINE g2	30W	4 920 lm	L=870; W=70; H=55	2,3 kg
25140xx4z; LED LINE g2	40W	6 430 lm	L=870; W=70; H=55	2,3 kg
25250xx4z; LED LINE g2	50W	7 980 lm	L=1155; W=70; H=55	3,6 kg
25260xx4z; LED LINE g2	60W	9 570 lm	L=1155; W=70; H=55	3,6 kg
25360xx4z; LED LINE g2	60W	9 780 lm	L=1440; W=70; H=55	4,1 kg
25370xx4z; LED LINE g2	70W	11 220lm	L=1440; W=70; H=55	4,1 kg
25450xx4z; LED LINE g2	50W	8 630 lm	L=1730; W=70; H=55	4,9 kg
25470xx4z; LED LINE g2	70W	11 370 lm	L=1730; W=70; H=55	4,9 kg

xx = optika (30 = optika 30°; 60 = optika 60°; 90 = optika 90°; 39 = optika 30x90°; RE = optika REG; AS = optika AS)

z = riadenie stmievania (0 = On/Off; 1 = riadenie 0/1-10V; 2 = predradník DALI)

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	lakovaný Fe plech
Materiál difúzora	PMMA
Krytie	IP40
Rozsah okolitých teplôt	od 0°C do 30°C
Prepät'ová ochrana	2kV
Tepelná ochrana	áno
Trieda ochrany	Trieda I.
Napájacie napätie	220-240V, 50Hz
Účinník	≥0,95
Životnosť LMMF L90	50 000 hodín
Životnosť LMMF L70	100 000 hodín
Značka LED čipov	Cree; Samsung
Index podania farieb	CRI≥80
Teplota chromatickosti Tc	3000K / 4000K / 5700K
Uhól vyžarovania	rôzne možnosti
Možnosti stmievania	On/Off; 1-10V; DALI
Merný výkon svietidla	158-173 lm/W, podľa prevedenia
Záruka	5 rokov
Certifikácia	CE, RoHS
Ďalšie možnosti	nastavenie príkonu podľa požiadania; CRI90; núdzový zdroj 1h/3h; farebná úprava RAL

KRIVKY SVIETIVOSTI:

