


VENUS

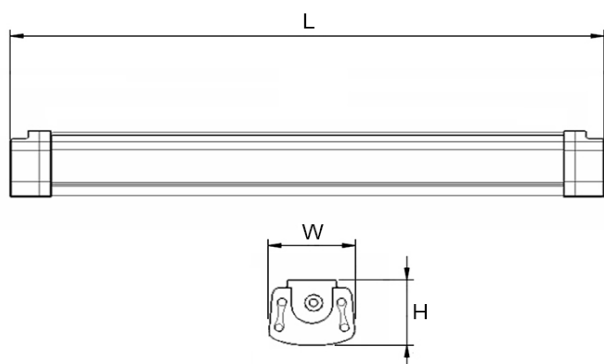

POPIS:

Vysoko efektívne LED svietidlo **VENUS** s merným výkonom až 130lm/W je nový rad svietidiel, ktorý vyniká odolnosťou voči environmentálnym vplyvom a to prevažne vysokou mechanickou odolnosťou IK 10 a taktiež svojím krytím IP 65, preto je vhodné na použitie do prostredí s vysokou vlhkosťou, so zvýšeným rizikom mechanického poškodenia, alebo do prašných prostredí.

Svietidlo sa skladá z hliníkového telesa, ktoré je nosnou časťou napájacieho zdroja a použitých LED čipov značky Bridgelux a z optickej časti, ktorá je tvorená difúznym materiálom, s vyžarovaním do horného polpriestoru menším ako 2%.

Na svietidlo **VENUS** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia vopred dohodnutých prevádzkových podmienok.


TYPY A PREVEDENIA:

kód	označenie	príkon	svetelný tok svietidla	rozmery	hmotnosť
67020	VENUS 020	18W	2 400 lm	L=600 mm, W=74 mm, H=90 mm	1,75 kg
67040	VENUS 040	37W	4 800 lm	L=1200 mm, W=74 mm, H=90 mm	3,00 kg
67060	VENUS 060	55W	7 200 lm	L=1200 mm, W=74 mm, H=90 mm	3,00 kg
67080	VENUS 080	74W	9 600 lm	L=1500 mm, W=74 mm, H=90 mm	3,50 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál telesa	hliník
Materiál difúzora	polykarbonát opál
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK10
Rozsah okolitých teplôt	od -30°C do 30°C
Prepät'ová ochrana	10kV
Tepelná ochrana	áno
Trieda ochrany	Trieda I.
Napájacie napätie	220-240V, 50/60Hz
Účinník	≥0,95
Životnosť (L80B10)	>50 000 hodín
Index podania farieb	Ra ≥ 80
Teplota chromatickosti Tc	4000 K
Možnosť stmievania	0/1-10V, DALI
Merný výkon svietidla	130/133 lm/W
Záruka	5 rokov
Certifikácia	CE, RoHS
Doplňkové možnosti	nastavenie príkonu podľa požiadavky; prídavný núdzový modul autonómny 1h

KRIVKY SVIETIVOSTI:

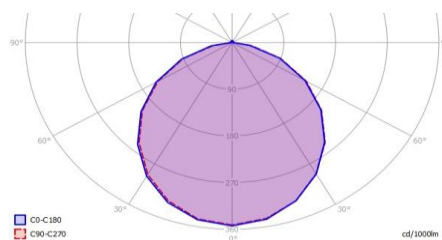

HLAVNÉ VÝHODY:

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- komponenty sú vymeniteľné
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- farba svetla blízka farbe denného svetla
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie