

MONTÁŽNY NÁVOD SVIETIDLA

VENUS



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Montáž svietidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.


Pred montážou je nutné:

- svietidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobku. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svietidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.

Nedotýkajte sa LED čipov rukou ani náradím.

POSTUP:


Na montážnom mieste svietidla označte miesto montážnych otvorov (upevňovacie držiaky na telese svietidla sú navzájom posúvateľné do dĺžky max.1100 mm), vyvrtajte otvory pre hmoždinky a pripevnite držiaky. Svetidlo sa upevní nacvakávacím spôsobom na držiaky.

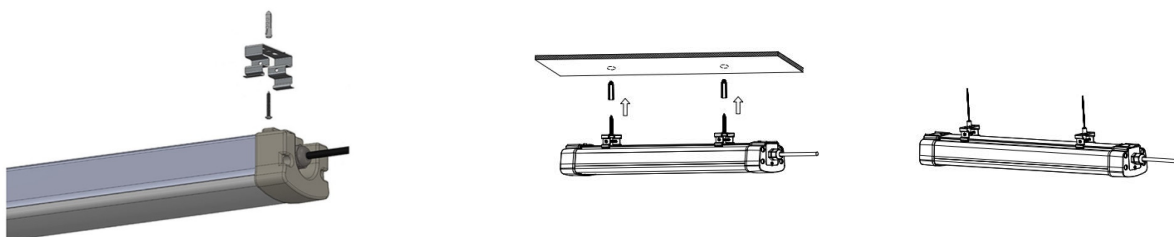


Zapojenie svietidla na elektrickú sieť (220-240V, 50/60Hz) sa vykonáva zapojením kábla zo siete elektrickej energie cez káblový otvor (priechodku) na svietidle do svorkovnice vo svietidle.

Prípadná regulácia sa vykonáva zapojením ovládacích vodičov do konektoru označeného "DIM" resp. "DALI". Ak na tomto vstupe nie je detekovaný signál, svietidlo funguje ako nestmievateľná verzia.


Nestmievateľná verzia



Stmievateľná verzia DALI



Verzia s núdzovým zdrojom

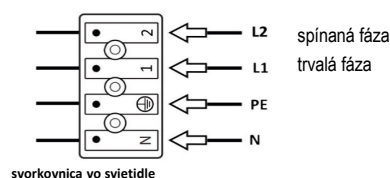


Ak je na svietidle inštalovaný spínač, jeho funkcia slúži ako prepínač výstupného výkonu. Stlačením bude výkon znížený, opakovaným stlačením bude výkon zvýšený.



Týmto je svietidlo pripravené k prevádzke.

Pri nedodržíaní postupu podľa montážneho návodu, výrobca neručí za vzniknuté škody.

V prípade poruchy svietidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájacie napätie:	220-240V, 50/60Hz
Trieda ochrany:	trieda I.
Krytie:	IP65
Okolité teplota:	od -30°C do 30°C

TYPY A PREVEDENIA:

označenie	príkonnosť	rozmery	hmotnosť	počet svietidiel na istič 16A
67020; VENUS 020	18W	L=600mm, W=74mm, H=90mm	1,75 kg	char.B: 72ks ; char.C: 120ks
67040; VENUS 040	37W	L=1200mm, W=74mm, H=90mm	3,0 kg	char.B: 36ks ; char.C: 60ks
67060; VENUS 060	55W	L=1200mm, W=74mm, H=90mm	3,0 kg	char.B: 36ks ; char.C: 60ks
67080; VENUS 080	74W	L=1500mm, W=74mm, H=90mm	3,5 kg	char.B: 31ks ; char.C: 51ks