

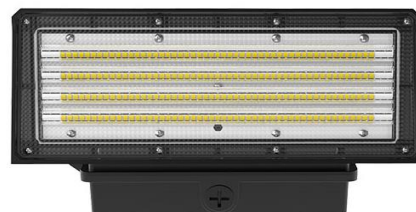


**KATALÓGOVÝ LIST SVIETIDLA**
**WALUM**

**POPIS:**

**WALUM** je LED svietidlo určené pre nástennú montáž vo vonkajšom prostredí napr. pre osvetlenie ciest, parkovísk pri budovách, okolie výrobných hál, priemyselných areálov alebo iných vonkajších priestorov. Teleso svietidla je vyrobené z hliníka, svetelnočinnú časť tvorí vysokoúčinnný LED modul s optikou pre usmernenie svetelného toku. Použité kvalitné komponenty, vysoké krytie (IP66) a mechanická odolnosť (IK10) zaručujú dlhú životnosť.

Konštrukčné prvky na telese svietidla umožňujú nastavenie smerovania v rozsahu 0-90°.


Na svietidlo **WALUM** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok.

**TYPY A PREVEDENIA:**

kód	označenie	príkion	svetelný tok sviet.	rozmery	hmotnosť
8201040	WALUM 010	<b>10W</b>	1 240 lm	L=205mm, W=165mm, H=98mm	1,5 kg
8202040	WALUM 020	<b>20W</b>	2 470 lm	L=205mm, W=165mm, H=98mm	1,5 kg
8203040	WALUM 030	<b>30W</b>	3 680 lm	L=205mm, W=165mm, H=98mm	1,5 kg
8207040	WALUM 070	<b>70W</b>	8 670 lm	L=330mm, W=267mm, H=124mm	3,0 kg
8210040	WALUM 100	<b>100W</b>	12 350 lm	L=330mm, W=267mm, H=124mm	3,2 kg

**TECHNICKÉ PARAMETRE:**

Materiál telesa	hliník
Krytie	IP66
Mechanická odolnosť	IK10
Rozsah okolitých teplôt	od -20°C do 30°C
Prepät'ová ochrana	4kV
Tepelná ochrana	áno
Napájacie napätie	230V / 50Hz
Účinník	≥0,9
Životnosť (L90B10)	>50 000 hodín
Index podania farieb	Ra≥80
Teplota chromatickosti Tc	4000K
Merný výkon LED	<b>120-125 lm/W</b>
Možnosť stmievania	On/Off; na požiadanie DALI
Záruka	<b>5 rokov</b>
Spôsob upevnenia	nástenná montáž, <b>možnosť nastavenia sklonu 0-90°</b>

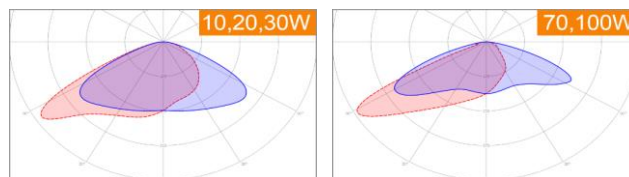**KRIVKA SVIETIVOSTI:**

**HLAVNÉ VÝHODY:**

- záruka 5 rokov
- vysoká životnosť použitých komponentov
- okamžitý nábeh plnej svietivosti
- efektívna náhrada konvenčných zdrojov svetla
- vysoké úspory energie