


## Technický list

### ARMANDA LED - R13LED030 PS

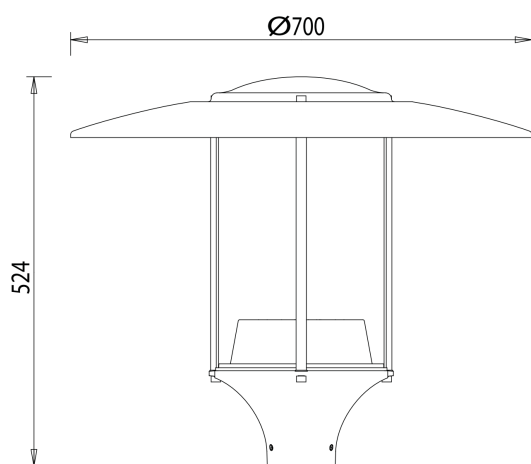

**ARMANDA LED** je vonkajšie dekoratívne svietidlo moderného dizajnu, ktoré poskytuje veľmi dobré ekologické osvetlenie s minimálnym vyžarovaním do horného polpriestoru. Vhodné konštrukčné a tepelné riešenie zabezpečuje dodržanie požadovaných prevádzkových vlastností svietidla počas celej životnosti.

Teleso a príslušenstvo vyrobené tlakovým liatím z hliníka, povrchovo upravené práškovým vypalovaným lakom sivej farby RAL9006. Optický antivandal kryt vyrobený z číreho PC. Svietidlo je vybavené protikondenzačnou pretlakovou membránou. Na požiadanie je možné dodať dekoratívne prstence.

Svietidlo sa montuje na stožiar s priemerom D60 mm a štandardne je dodávané s pripojovacím káblom H05 RR-F 3X1 s dĺžkou podľa objednávky. Svietidlo je osadené kvalitnými komponentami, na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť so záručnou dobou 5 rokov.

#### Typy a prevedenia:

**R13LED030** - svietidlo s príkonom 38W

**R13LED030 PS** - svietidlo s príkonom 38W vybavené s prepínačom výkonu (powerswitch)

#### Špecifikácia ARMANDA LED - R13LED030 PS

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>LED</b>                        | 16x VS LED            |
| <b>svetelný tok LED</b>           | 3950 lm               |
| <b>merný výkon LED</b>            | 118 lm/W              |
| <b>LMMF L90</b>                   | 40.000 hod.           |
| <b>LMMF L70</b>                   | 100.000 hod.          |
| <b>index farebného podania Ra</b> | 70+                   |
| <b>teplota chromatickosti Tc</b>  | 4000 K                |
| <b>driver</b>                     | LPF-40-30, LPF-40D-30 |
| <b>menovité napájacie napätie</b> | 230V / 50 Hz          |
| <b>príkon svietidla</b>           | 38 W                  |
| <b>merný výkon svietidla</b>      | 88 lm/W               |
| <b>trieda ochrany</b>             | CL II.                |
| <b>krytie svietidla</b>           | IP 66                 |
| <b>mechanická odolnosť</b>        | IK 10                 |
| <b>okolitá teplota</b>            | -30 až 25°C           |
| <b>hmotnosť svietidla</b>         | 7,00 kg               |

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **ARMANDA LED** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

|                |   |
|----------------|---|
| <b>R13RING</b> | svietidlo doplnené dekoratívnymi prstencami (2ks)               |
| <b>XX</b>      | nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky |