


**Technický list**  
**ASTRA 2 - 402NA150**

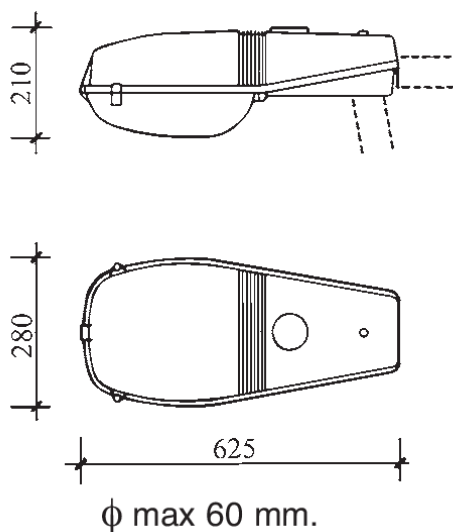

Uličné svietidlo pre vysokotlakové sodíkové alebo halogenidové 70W, 100W, 150W a 250W výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp s priemerom D60. Teleso svietidla s predradníkovou časťou tvorí hliníkový odliatok. Kryt telesa a optickej časti z UV stabilizovaného nárazuvzdorného polykarbonátu. Reflektor z vysokolešteného hliníka. Jednoduchá údržba - výmena svetelného zdroja bez použitia nástroja. Štandardná elektrovýzbroj (tlmivka, zapalovač, kompenzačný kondenzátor) alebo regulovateľný elektronický predradník. Možnosť vybavenia svietidla poistkou. Farba: kryt - sivá, predradníková časť - čierna. Na požiadanie svietidlo s plochým sklom.

**Typy a prevedenia:**

**402E40** - ASTRA 2 E40 bez predradníka a sv. zdroja

**402NA100** - ASTRA 2 pre HPS/MH 100W (1,2A)

**402NA100E** - ASTRA 2 s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 100W (1,2A)

**402NA150** - ASTRA 2 pre HPS/MH 150W (1,8A)

**402NA150E** - ASTRA 2 s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 150W (1,8A)

**402NA250** - ASTRA 2 pre HPS/MH 250W (3A / 2,15A)

**Špecifikácia ASTRA 2 - 402NA150**

<b>svetelný zdroj</b>	HPST 150W
<b>svetelný tok zdroja</b>	17200 lm
<b>objímka</b>	E40
<b>stredná doba života</b>	28.000 hod.
<b>teplota chromatickosti Tc</b>	2000 K
<b>menovité napájacie napätie</b>	230V / 50 Hz
<b>príkon svietidla</b>	170 W
<b>trieda ochrany</b>	CL I.
<b>krytie svietidla</b>	IP 65
<b>okolitá teplota</b>	-15 až 25°C
<b>hmotnosť svietidla</b>	7,60 kg