


## Technický list

### GLOBOLUX - 6222/E6114xx

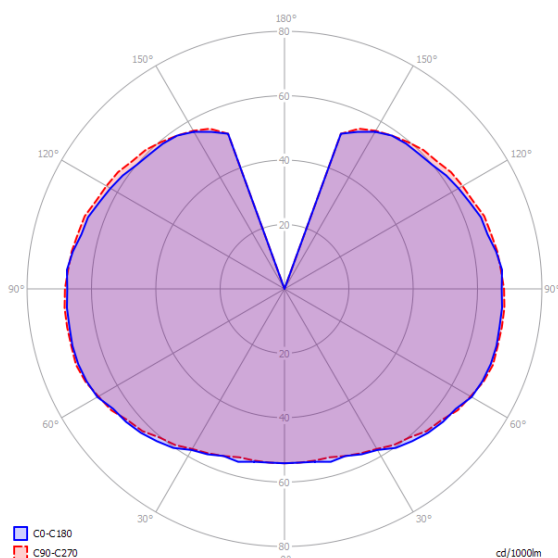

Celoplastové dekoratívne svetidlo pre vonkajšie použitie. Dve prevedenia: pre použitie so žiarovkou alebo kompaktnou žiarivkou a pre použitie s vysokotlakovou ortuťovou 80W a 125W výbojkou, vysokotlakovou sodíkovou 70W výbojkou alebo halogenidovou 70W výbojkou. Dva typy optického krytu: 1. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením v opálovom (OP), dymovom (FU) a čírom (TR) prevedení, 2. z PMMA odolného voči nárazom, s bajonetovým upevnením, ktorý má hornú cloniacu časť čiernej farby. Spodná časť krytu je číra (TR), pre žiarovkové prevedenie aj vo farbe opál (OP). Teleso svetidla je vyrobené z termoplastu. Zinkovaná skrutka a matica na upevnenie na stožiar D 60 mm. Možnosť doplnenia dekoratívnymi prvkami (viď príslušenstvo).

#### Typy a prevedenia:

- 6000xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 200 mm (OP, TR FU)
- 6002xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 300 mm (OP, TR FU)
- 6004xx** - bez predradníka a sv. zdroja s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 62226114xx** - výbojkové prevedenie pre HPS I 70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 6222/E6114xx** - výbojkové prevedenie pre HPS E/MH E 70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)
- 6222E6114xx** - výbojkové prevedenie s el. predradníkom pre HPS E/MH E70W (1A) s priemerom Ø 400 mm (OP, TR FU)

#### Špecifikácia GLOBOLUX - 6222/E6114xx

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>svetelný zdroj</b>             | HPS E 70W    |
| <b>svetelný tok zdroja</b>        | 6500 lm      |
| <b>objímka</b>                    | E27          |
| <b>stredná doba života</b>        | 28.000 hod.  |
| <b>teplota chromatickosti Tc</b>  | 2000 K       |
| <b>menovité napájacie napätie</b> | 230V / 50 Hz |
| <b>príkon svetidla</b>            | 83 W         |
| <b>trieda ochrany</b>             | CL II.       |
| <b>krytie svetidla</b>            | IP 44        |
| <b>okolitá teplota</b>            | -15 až 25°C  |
| <b>hmotnosť svetidla</b>          | 4,30 kg      |

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **GLOBOLUX** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

- 6948** clona pre prevedenie 600x, Ø 300-400 mm
- 6949** clona pre prevedenie 622x, Ø 400 mm
- 6932** nástenné rameno pre 600x, Ø max 300 mm
- 6933** nástenné rameno pre 600x, Ø max 300 mm
- 6934** výložník pre 600x, 622x, Ø max 500 mm
- 6961** stĺpik H180
- 6961/1** stĺpik H120
- Poznámka:** xx - farba: OP - opál, TR - číra, FU - dymová