


## Technický list MACH 3 - 52400

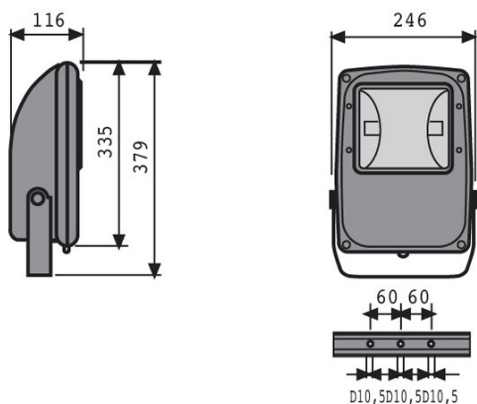

Svetlomet pre dvojpäťcové vysokotlakové sodíkové a halogenidové 70W a 150W výbojky. Rýchla a jednoduchá inštalácia a údržba. Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom. Chemicky leštený hliníkový reflektor symetrický, asymetrický alebo rotačne symetrický. Skrutky a matice z nerez. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty. Stupnica pre nasmerovanie svietidla. Káblová priechodka PG 13,5. Možnosť doplnenia o ochrannú mriežku alebo clonu.

### Typy a prevedenia:

- 52400** - svietidlo MACH 3 s príkonom 83W - sym. širokougľý reflektor
- 52401** - svietidlo MACH 3 s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 52410** - svietidlo MACH 3 s príkonom 83W - asym. širokougľý reflektor
- 52411** - svietidlo MACH 3 s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 52420** - svietidlo MACH 3 s príkonom 170W - rotačne sym. reflektor

### Špecifikácia MACH 3 - 52400

<b>svetelný zdroj</b>	MH-DE 70W
<b>svetelný tok zdroja</b>	5500 lm
<b>objímka</b>	Rx7s
<b>stredná doba života</b>	10.000 hod.
<b>teplota chromatickosti Tc</b>	4200 K
<b>menovité napájacie napätie</b>	230V / 50 Hz
<b>príkon svietidla</b>	83 W
<b>trieda ochrany</b>	CL I.
<b>krytie svietidla</b>	IP 67
<b>mechanická odolnosť</b>	IK 08
<b>okolitá teplota</b>	-15 až 25°C
<b>hmotnosť svietidla</b>	5,60 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **MACH 3** je možné svietidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

- 60271** uchyťavacia konzola, strieborná
- 60255** ochranná mriežka, čierna
- 60256** ochranná clona, čierna
- 60257** kruhová clona, čierna
- 60254** clona proti oslneniu, symetrická, strieborná
- 60267** clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná