Technický list
MACH 5 - 30501

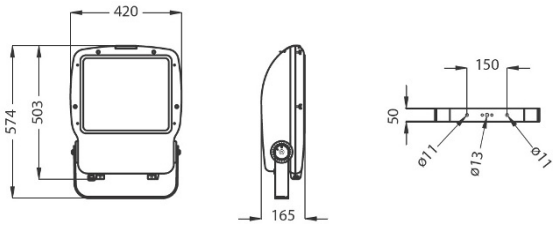

Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svietidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svietidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

Typy a prevedenia:

30501 - svietidlo s príkonom 170W - sym. širokouhlý reflektor
30511 - svietidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokouhlý reflektor
30521 - svietidlo s príkonom 170W - sym. úzkouhlý reflektor
30502 - svietidlo s príkonom 270W - sym. širokouhlý reflektor
30512 - svietidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokouhlý reflektor
30522 - svietidlo s príkonom 270W - sym. úzkouhlý reflektor
30503 - svietidlo s príkonom 425W - sym. širokouhlý reflektor
30513 - svietidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokouhlý reflektor
30523 - svietidlo s príkonom 425W - sym. úzkouhlý reflektor
30601 - svietidlo s príkonom 170W - asym. širokouhlý reflektor
30621 - svietidlo s príkonom 170W - asym. úzkouhlý reflektor
30602 - svietidlo s príkonom 270W - asym. širokouhlý reflektor
30622 - svietidlo s príkonom 270W - asym. úzkouhlý reflektor
30603 - svietidlo s príkonom 425W - asym. širokouhlý reflektor
30623 - svietidlo s príkonom 425W - asym. úzkouhlý reflektor
30872 - svietidlo s príkonom 270W – rotačne sym. reflektor
30873 - svietidlo s príkonom 425W – rotačne sym. reflektor

Špecifikácia MACH 5 - 30501

svetelný zdroj	MHT 150W
svetelný tok zdroja	14000 lm
objímka	E40
stredná doba života	15.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	4000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svietidla	170 W
trieda ochrany	CL I.
krytie svietidla	IP 66
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svietidla	12,10 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **MACH 5** je možné svietidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

60218	clona z nerezu, symetrická
60231	ochranná mriežka
60232	ochranná clona
60233	kruhová clona, strieborná
60234	clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná
60235	príruba pre montáž na stožiar ø60, strieborná
60237	príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar ø60, strieborná
60238	príruba pre montáž na stenu

HELIOS Lighting, spol. s.r.o., Viničná 2, 94064 Nové Zámky, Slovakia
Tel: 00421356428631, info@heliosnet.sk, www.heliosnet.sk