


Technický list MACH 5 - 30513

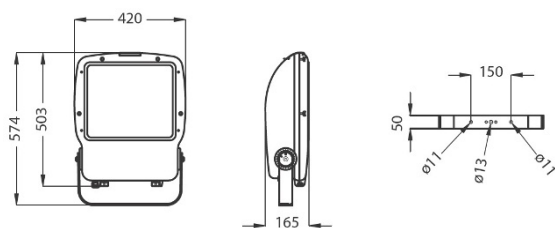

Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svetidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svetidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

Typy a prevedenia:

- 30501** - svetidlo s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 30511** - svetidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30521** - svetidlo s príkonom 170W - sym. úzkougľý reflektor
- 30502** - svetidlo s príkonom 270W - sym. širokougľý reflektor
- 30512** - svetidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30522** - svetidlo s príkonom 270W - sym. úzkougľý reflektor
- 30503** - svetidlo s príkonom 425W - sym. širokougľý reflektor
- 30513** - svetidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30523** - svetidlo s príkonom 425W - sym. úzkougľý reflektor
- 30601** - svetidlo s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 30621** - svetidlo s príkonom 170W - asym. úzkougľý reflektor
- 30602** - svetidlo s príkonom 270W - asym. širokougľý reflektor
- 30622** - svetidlo s príkonom 270W - asym. úzkougľý reflektor
- 30603** - svetidlo s príkonom 425W - asym. širokougľý reflektor
- 30623** - svetidlo s príkonom 425W - asym. úzkougľý reflektor
- 30872** - svetidlo s príkonom 270W - rotačne sym. reflektor
- 30873** - svetidlo s príkonom 425W - rotačne sym. reflektor

Špecifikácia MACH 5 - 30513

svetelný zdroj	MHT 400W
svetelný tok zdroja	36000 lm
objímka	E40
stredná doba života	15.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	4000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkonnosť svetidla	425 W
trieda ochrany	CL I.
krytie svetidla	IP 66
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svetidla	14,50 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **MACH 5** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

60218	clona z nerez, symetrická
60231	ochranná mriežka
60232	ochranná clona
60233	kruhová clona, strieborná
60234	clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná
60235	príruba pre montáž na stožiar $\varnothing 60$, strieborná
60237	príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar $\varnothing 60$, strieborná
60238	príruba pre montáž na stenu