


## Technický list MACH 5 - 30623

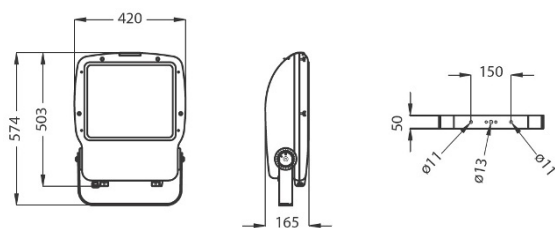

Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svetidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svetidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

### Typy a prevedenia:

- 30501** - svetidlo s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 30511** - svetidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30521** - svetidlo s príkonom 170W - sym. úzkougľý reflektor
- 30502** - svetidlo s príkonom 270W - sym. širokougľý reflektor
- 30512** - svetidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30522** - svetidlo s príkonom 270W - sym. úzkougľý reflektor
- 30503** - svetidlo s príkonom 425W - sym. širokougľý reflektor
- 30513** - svetidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30523** - svetidlo s príkonom 425W - sym. úzkougľý reflektor
- 30601** - svetidlo s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 30621** - svetidlo s príkonom 170W - asym. úzkougľý reflektor
- 30602** - svetidlo s príkonom 270W - asym. širokougľý reflektor
- 30622** - svetidlo s príkonom 270W - asym. úzkougľý reflektor
- 30603** - svetidlo s príkonom 425W - asym. širokougľý reflektor
- 30623** - svetidlo s príkonom 425W - asym. úzkougľý reflektor
- 30872** - svetidlo s príkonom 270W - rotačne sym. reflektor
- 30873** - svetidlo s príkonom 425W - rotačne sym. reflektor

### Špecifikácia MACH 5 - 30623

<b>svetelný zdroj</b>	MHT 400W
<b>svetelný tok zdroja</b>	36000 lm
<b>objímka</b>	E40
<b>stredná doba života</b>	15.000 hod.
<b>teplota chromatickosti Tc</b>	4000 K
<b>menovité napájacie napätie</b>	230V / 50 Hz
<b>príkonnosť svetidla</b>	425 W
<b>trieda ochrany</b>	CL I.
<b>krytie svetidla</b>	IP 66
<b>mechanická odolnosť</b>	IK 08
<b>okolitá teplota</b>	-15 až 25°C
<b>hmotnosť svetidla</b>	14,50 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **MACH 5** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

<b>60218</b>	clona z nerez, symetrická
<b>60231</b>	ochranná mriežka
<b>60232</b>	ochranná clona
<b>60233</b>	kruhovú clona, strieborná
<b>60234</b>	clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná
<b>60235</b>	príruba pre montáž na stožiar $\varnothing 60$ , strieborná
<b>60237</b>	príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar $\varnothing 60$ , strieborná
<b>60238</b>	príruba pre montáž na stenu