


Technický list SMART - 408NA150E

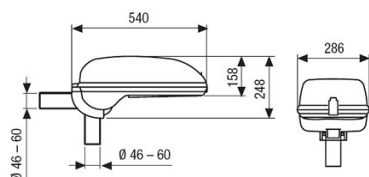

Uličné svietidlo moderného dizajnu a vysokej technickej úrovne pre vysokotlakové sodíkové a halogenidové 70W, 100W, 150W, 250W a 400W výbojky. Upevnenie na výložník i na stĺp D48-76. Vrchný kryt a teleso svietidla vyrobené z tlakom liateho hliníka povrchovo upravené práškovým vypaľovaným lakom sivej farby. Jednoduchá údržba a výmena zdroja, otváranie krytu pomocou nerezovej spony. Reflektor z chemicky čisteného anodizovaného hliníka. Ploché kalené krycie sklo hrúbky 5mm. Tesnenie je vyrobené z vysokoodolnej silikónovej gumeny. Na požiadanie prevedenie v triede izolácie II. Na požiadanie dvojkombinácia farieb: sivá/čierna, modrá/sivá, zelená/sivá, červená/sivá.

Typy a prevedenia:

408NA50 - SMART pre HPS/MH 50W (0,77A)

408NA50E - SMART s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 50W (0,77A)

408NA70 - SMART pre HPS/MH 70W (1A)

408NA70E - SMART s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 70W (1A)

408NA100 - SMART pre HPS/MH 100W (1,2A)

408NA100E - SMART s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 100W (1,2A)

408NA150 - SMART pre HPS/MH 150W (1,8A)

408NA150E - SMART s regulovateľným el. predradníkom pre HPS/MH 150W (1,8A)

Špecifikácia SMART - 408NA150E

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| svetelný zdroj | HPST 150W |
| svetelný tok zdroja | 17200 lm |
| objímka | E40 |
| stredná doba života | 28.000 hod. |
| teplota chromatickosti Tc | 2000 K |
| menovité napájacie napätie | 230V / 50 Hz |
| príkon svietidla | 170 W |
| trieda ochrany | CL I. |
| krytie svietidla | IP 66 |
| okolitá teplota | -15 až 25°C |
| hmotnosť svietidla | 10,40 kg |