


Technický list
UNI UFO 5615090

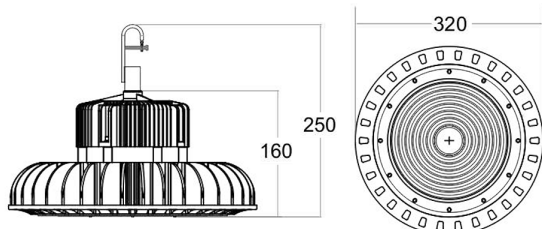

UNI UFO je rotačne symetrické svietidlo určené prevažne do výrobných hál, veľkoplošných skladov ale aj do logistických centier. Teleso svietidla je vyrobené z liateho hliníka, svetelnočinnú časť tvorí LED modul osadený čipmi LUXEON 3030 2D a optika s 60° alebo 90° uhlom vyžarovania .

Výhodou svietidla **UNI UFO** je jednobodové uchytenie pomocou závesného očka, ktoré urýchlí montáž svietidla.

Na svietidlo **UNI UFO** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok uvedených z technickom liste.

Typy a prevedenia:

56100xx - svietidlo UNI UFO s príkonom 100W a s optikou 60°/90°

56150xx - svietidlo UNI UFO s príkonom 150W a s optikou 60°/90°

56200xx - svietidlo UNI UFO s príkonom 200W a s optikou 60°/90°

56300xx - svietidlo UNI UFO s príkonom 240W a s optikou 60°/90°

Špecifikácia UNI UFO - 5615090

LED	LUXEON 3030 2D
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	80+
teplota chromatickosti Tc	4000 K
napájací zdroj	Lifud LF-FHB200YAI @ 150W
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
trieda ochrany	CL I.
príkon svietidla	150 W
svetelný tok svietidla	21300 lm
merný výkon svietidla	142 lm/W
krytie svietidla	IP 65
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-30 až 30°C
hmotnosť svietidla	4,90 kg
záruka	5 rokov

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **UNI UFO** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

DIM	automatická regulácia výkonu svietidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra
XX	nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky