


**Technický list**  
**UNI UFO 5624060**

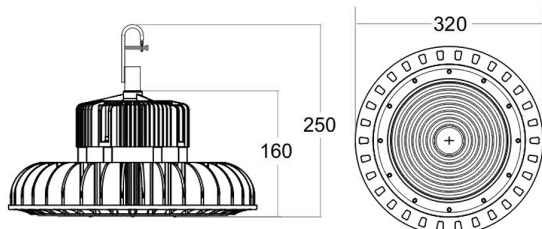

**UNI UFO** je rotačne symetrické svetidlo určené prevažne do výrobných hál, veľkoplošných skladov ale aj do logistických centier. Teleso svetidla je vyrobené z liateho hliníka, svetelnočinnú časť tvorí LED modul osadený čipmi LUXEON 3030 2D a optika s 60° alebo 90° uhlom vyžarovania. Výhodou svetidla **UNI UFO** je jednobodové uchytenie pomocou závesného očka, ktoré urýchlí montáž svetidla.

Na svetidlo **UNI UFO** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok uvedených z technickom liste.

**Typy a prevedenia:**

**56100xx** - svetidlo UNI UFO s príkonom 100W a s optikou 60°/90°

**56150xx** - svetidlo UNI UFO s príkonom 150W a s optikou 60°/90°

**56200xx** - svetidlo UNI UFO s príkonom 200W a s optikou 60°/90°

**56240xx** - svetidlo UNI UFO s príkonom 240W a s optikou 60°/90°

**Špecifikácia UNI UFO - 5624060**

<b>LED</b>	LUXEON 3030 2D
<b>LMMF L90</b>	50.000 hod.
<b>LMMF L70</b>	100.000 hod.
<b>index farebného podania Ra</b>	80+
<b>teplota chromatickosti Tc</b>	4000 K
<b>napájací zdroj</b>	Lifud LF-FHB240YA
<b>menovité napájacie napätie</b>	230V / 50 Hz
<b>trieda ochrany</b>	CL I.
<b>príkon svetidla</b>	240 W
<b>svetelný tok svetidla</b>	34080 lm
<b>merný výkon svetidla</b>	142 lm/W
<b>krytie svetidla</b>	IP 65
<b>mechanická odolnosť</b>	IK 08
<b>okolitá teplota</b>	-30 až 30°C
<b>hmotnosť svetidla</b>	4,90 kg
<b>záruka</b>	5 rokov

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **UNI UFO** je možné svetidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

<b>DIM</b>	automatická regulácia výkonu svetidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra
<b>XX</b>	nastavenie optimálneho príkonu svetidla vzhľadom na požiadavky