


Technický list UNI UFO DALI 5620060D

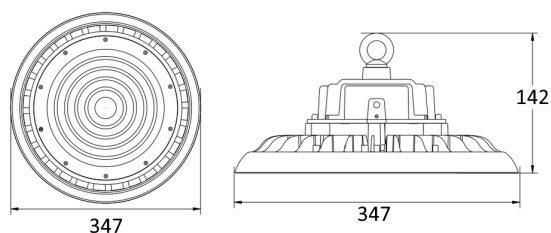

Špecifikácia UNI UFO DALI - 5620060D

LED	Philips
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	80+
teplota chromatickosti Tc	4000 K
napájací zdroj	Lifud
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
trieda ochrany	CL I.
príkonnosť svietidla	200 W
svetelný tok svietidla	29000 lm
merný výkon svietidla	145 lm/W
krytie svietidla	IP 65
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-30 až 30°C
hmotnosť svietidla	3,3 kg
záruka	5 rokov

UNI UFO DALI je rotačne symetrické svietidlo určené prevažne do výrobných hál, veľkoplošných skladov ale aj do logistických centier. Teleso svietidla je vyrobené z liateho hliníka, svetelnočinnú časť tvorí LED modul osadený čipmi Philips a optika s 60°, 90° alebo 120° uhlom vyžarovania. Výhodou svietidla **UNI UFO DALI** je jednobodové uchytenie pomocou závesného oka, ktoré urýchli montáž svietidla.

Na svietidlo **UNI UFO DALI** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia prevádzkových podmienok uvedených v technickom liste.

Typy a prevedenia:

56100xxD - svietidlo UNI UFO DALI s príkonom 100W a s optikou 60°/90°/120°

56150xxD - svietidlo UNI UFO DALI s príkonom 150W a s optikou 60°/90°/120°

56200xxD - svietidlo UNI UFO DALI s príkonom 200W a s optikou 60°/90°/120°

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **UNI UFO DALI** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

DIM automatická regulácia výkonu svietidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra

XX nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky