


Technický list

LED Track - 2910RG

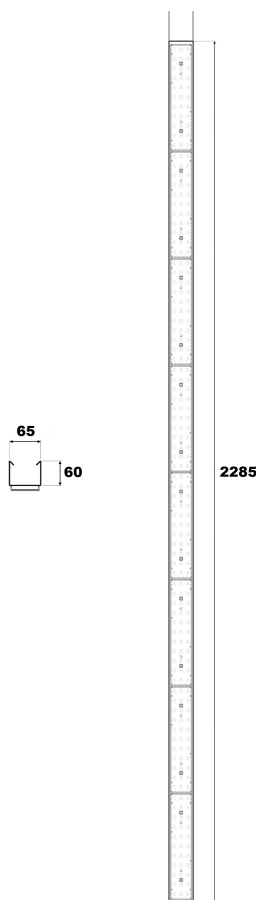

LED Track je závesné svietidlo umožňujúce vytvoriť líniový modulárny osvetľovací systém so vstavaným prepojovacím káblovým systémom v krytí IP40.

Materiál telesa: ocelový pozink plech. Optická časť: LED diódy Nichia so značkovou elektronikou a optikou. Svietidlo je dodávané s uhlom vyžarovania 60°, 90°, s asymetrickou optikou a s optikou pre regálové zakladače. Upevnenie svietidla na strop sa vykonáva nasunutím svietidla na posuvný závesný vešiak, ktorý sa dá uchytiť k stropu pomocou závitovej tyče, reťaze alebo ocelového lanka. Svietidlo je vybavené prepojovacími káblami CY 5x2,5 mm², ktoré sú obojstranne ukončené 7-pólovými konektormi.

Na svietidlo **LED Track** sa vzťahuje záruka 5 rokov za predpokladu splnenia vopred dohodnutých prevádzkových podmienok.

Typy a prevedenia:

290506 - svietidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou Z60

290509 - svietidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou Z90

2905AS - svietidlo LED Track s príkonom 51W s asymetrickou optikou

2905RG - svietidlo LED Track s príkonom 51W a s optikou pre regálové zakladače

291006 - svietidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou Z60

291009 - svietidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou Z90

2910AS - svietidlo LED Track s príkonom 102W s asymetrickou optikou

2910RG - svietidlo LED Track s príkonom 102W a s optikou pre regálové zakladače

Špecifikácia LED Track - 2910RG

LED	264x Samsung LM561B
svetelný tok LED	13840 lm
merný výkon LED	149 lm/W
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	80+
teplota chromatickosti Tc	3000 K, 4000 K, 5000 K
driver	ELG-100-C350B
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svietidla	102 W
merný výkon svietidla	130 lm/W
trieda ochrany	CL I.
krytie svietidla	IP 40
okolitá teplota	-30 až 30°C
hmotnosť svietidla	4,60 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu **LED Track** je možné svietidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

DIM	automatická regulácia výkonu svietidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra
XX	nastavenie optimálneho príkonu svietidla vzhľadom na požiadavky
DALI	individuálna alebo skupinová regulácia a riadenie svietidiel systémom DALI