

MONTÁŽNY NÁVOD SVIETIDLA

LUMINEL / LUMINEL HO / LUMINEL SE



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Montáž svietidla môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou a je povinná dodržať ustanovenia zákonov a predpisov pre montáž a zapojenie elektrických zariadení. V prípade neodborného zapojenia sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.


Svietidlo musí vyhovovať podmienkam prostredia, v ktorom bude prevádzkované.

Pred montážou je nutné:

- svietidlo vybrať z balenia a odstrániť všetok obalový materiál
- skontrolovať obsah balenia a neporušenosť výrobku. Ak nájdete na výrobku poškodenie, nesmie byť použitý.
- uviesť elektrický rozvod do stavu bez napätia a presvedčiť sa, či sa zhoduje menovité napätie svietidla s napájacím napätím a či je napájací obvod vhodne istený.

POSTUP:


Zapojenie svietidla na elektrickú sieť (230V, 50Hz) sa vykonáva zapojením vodičov do svorkovnice v predradníku (driver).

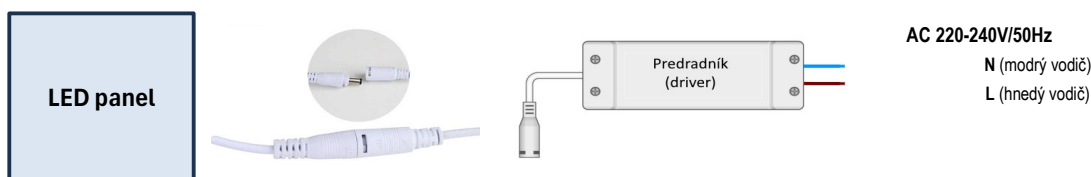

Prípadná regulácia sa vykonáva zapojením ovládacích vodičov do konektoru označeného "DIM" resp. "DALI". Ak na tomto vstupe nie je detekovaný signál, svietidlo funguje ako nestmievateľná verzia.

Na svietidlo v prevedení s núdzovým zdrojom sa pripája: L1 - spínaná fáza; L2 - trvalá fáza


Postup pri osadení do kazetového stropu:

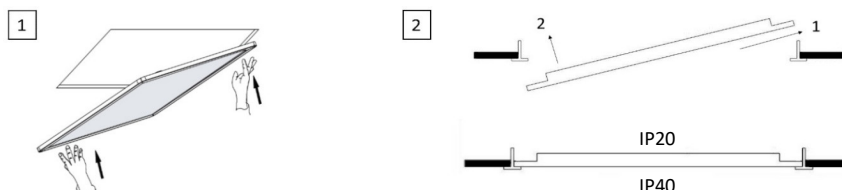

Týmto je svietidlo pripravené k prevádzke.

Pri nedodrží postupu podľa montážneho návodu, výrobca neručí za vzniknuté škody.

V prípade poruchy svietidla opravu vykonáva výrobca, resp. poverená servisná organizácia.

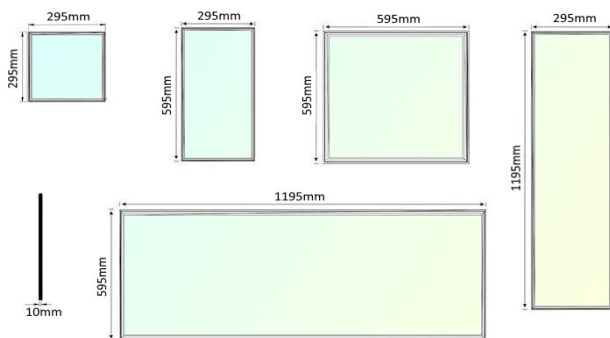

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájacie napätie: 220-240V / 50 Hz
Trieda ochrany: trieda II.
Krytie: IP40 / IP20
Okolitá teplota: od -10°C do 35°C

TYPY A PREVEDENIA:

označenie	prikon	rozmery	hmotnosť	počet svietidiel na istič 16A
2060140 LUMINEL gen.3 1200x600	60 W	1195mm x 595mm	4,6 kg	char.B: 14ks ; char.C: 22ks
1936140UGR LUMINEL gen.3 1200x300 UGR	36 W	1195mm x 295mm	2,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks
1836140UGR LUMINEL gen.3 600x600 UGR	36 W	595mm x 595mm	2,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks
1836140FR LUMINEL gen.3 600x600 FRAME	36 W	595mm x 595mm	0,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks
1836130-60 LUMINEL gen.3 600x600 Tunable White	36 W	595mm x 595mm	2,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks
1725140 LUMINEL gen.2 600x300	25 W	595mm x 295mm	2,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks
1612140 LUMINEL gen.2 300x300	12 W	295mm x 295mm	1,5 kg	char.B: 33ks ; char.C: 56ks